

世界標準 802.11b/g,Bluetooth コストパフォーマンスを追求した携帯型感熱プリンター LKシリーズ (P11・P30・P41)


- ・ 高速CPU搭載, 80mm/秒の高速印字を実現
- ・ 軽量・超寿命のリチウムイオン電池採用
- ・ 1.2mからの落下に耐える堅牢性
- ・ PSE&RoHS指令対応設計
- ・ 1年間無償保証



《主な用途》

- ・ 店舗内の棚札, マークダウンシール発行
- ・ 棚卸明細発行
- ・ ピッキング, 梱包明細ラベル発行
- ・ 入在庫明細, ラベル発行
- ・ 納品時の受取書発行
- ・ 荷札, 複数小口ラベル発行
- ・ 各種検針票の発行

《システム構成例》

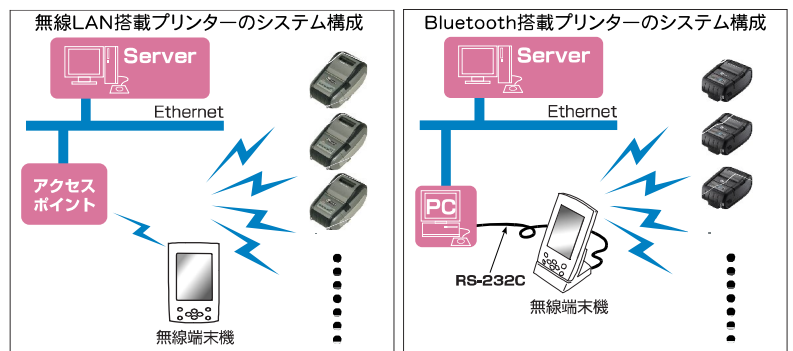

LK LK LK

小型・軽量、ハイスピード、携帯型感熱プリンタ
無線インターフェース(WiFi, Bluetooth)対応

携帯型ラベルプリンター
LK シリーズ
<主な仕様>

項目	LK - P11	LK - P30	LK - P41
印字方式	感熱		
印字密度	203dpi		
有効印字幅	48mm	72mm	104mm
最大印字速度	80mm/秒		
バーコード種類	EAN-8,EAN-13,CODE39,ITF,UPC-A/E,UPC,CODERBAR UCCEAN128,CODE93,CODE128,PDF417,QR code,Data Matrix,RSS/GS1 DataBar		
バーコード回転	90°		
文字種類	英、数、特殊12 - 48ポイント 5種、漢字JIS第一第二水準		
文字回転	0°,90°,180°,270°		
グラフィックス	YES		
用紙種類	感熱紙/ラベル		
用紙幅	最大 58mm	最大 79.2mm	最大 112mm
用紙厚	0.06 ~ 0.09mm	0.065 ~ 0.09mm	0.065 ~ 0.09mm
インターフェイス	標準	RS232C,USB2.0	
	オプション	Bluetooth(Class2)、WiFi(802.11b/g)	
エミュレーション	CPCL ESC POS		
ドライバー	Win CE,Win Mobile,Win2000,XP,Win NT4.0,2003 Server,Vista		
メモリー	SRAM : 2MB フラッシュメモリー : 2MB		
機器寸法(W) × (L) × (H)mm	104 x 74 x 154	120 x 70 x 152	149 x 70 x 162
重量(バッテリー含む)	490g(電池含む)	615g(電池含む)	537g(電池含む)
電源(リチウム・イオン充電電池)	2200mAh Li-Ion(7.4V)	2200mAh Li-Ion(7.4V)	2200mAh Li-Ion(7.4V)
充電時間	約3時間		
フル充電時の印刷長さ	約 240m (印字密度12.5%の場合)		
用紙検出	反射センサー / 透過センサー		
用紙ロール形状	外径	最大56mm	
	コア	12.5 - 25.4mm	
動作温度(動作湿度)	-10 ~ 50 / 35 ~ 80%		
オプション	プリンタケース、ショルダーストラップ、		

製品改良の為、予告無く仕様変更することがあります。 Windows は Microsoft 社の登録商標です。

株式会社 CJPテクノロジー システムソリューション事業部
〒170-0013 東京都豊島区東池袋2-6-6 ストック東池袋3階
TEL : 03-5391-7689 FAX : 03-5391-7692
<http://www.cjp-net.co.jp>

2011.01.31